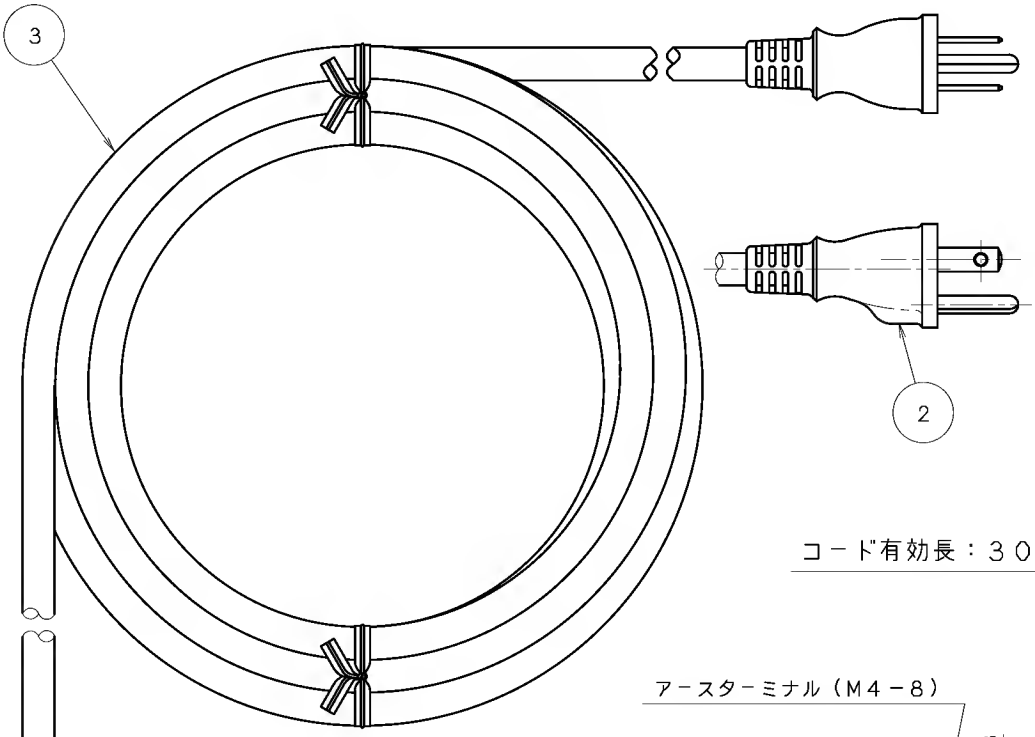

コード有効長：３０００$^{+150}_{0}$

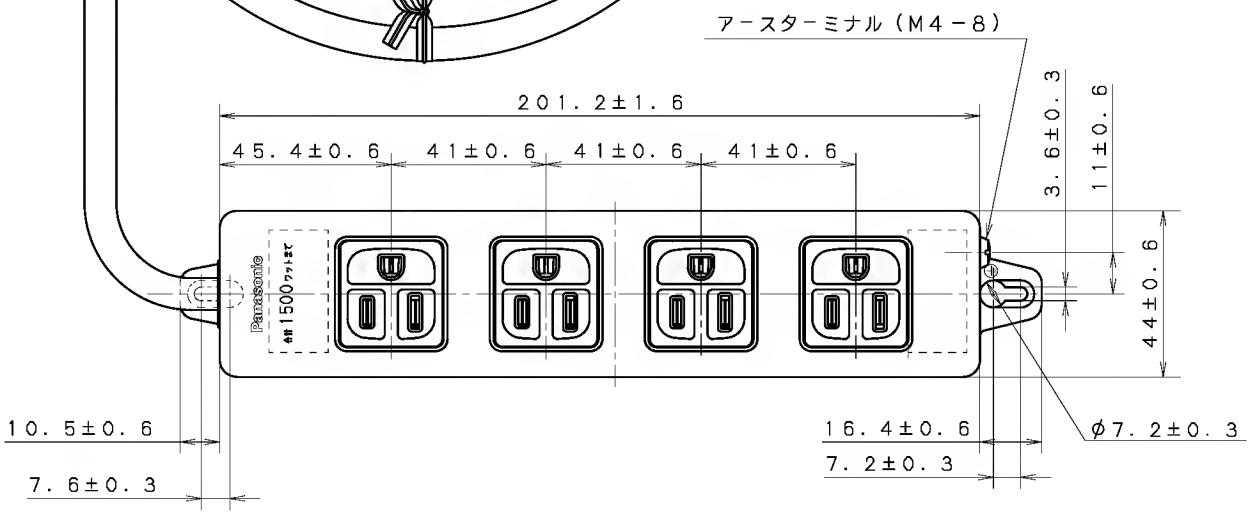

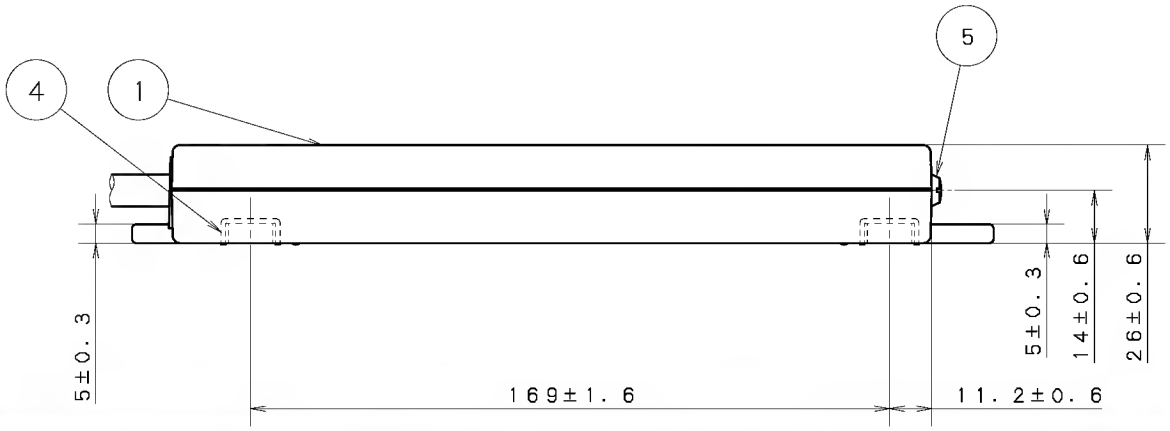

定　　格	１５Ａ　１２５Ｖ　　合計１５００Ｗまで
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	ＪＩＳ　Ｃ　８３０３（配線用差込接続器）による

番号	構成要素	材料	色彩	処理
5	接地端子ねじ	黄銅線（φ４）	―――	
4	磁　石	フェライト	―――	
3	コード	3心耐燃性架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード 1．8 mm²	サテングレー	
2	プラグ	刃保持部：ユ　リ　ア	オフグレー	
		外かく　：ポリエチレン	サテングレー	
1	テーブルタップ	刃受口部：ユ　リ　ア	オフグレー	
		外かく　：ＡＢＳ樹脂	サテングレー	

商　品　仕　様　図

品番	ＷＣＨ２３３４１Ｈ	改	3
品名	ＯＡタップ（接地１５Ａ形）（４コロ・グレー）（3mコード付）（エコマテリアル電線）（マグネット付）		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－４）　単位mm　第三角法

（HKC0410．D01．27．120101）